

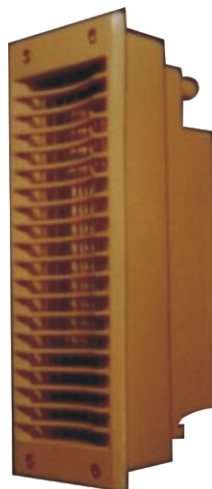


Luminaria de Orientacion **PENUMBRA**

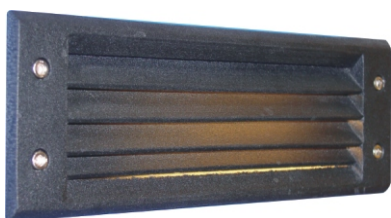

FICHA TÉCNICA

CLASIFICACIÓN: IP 53

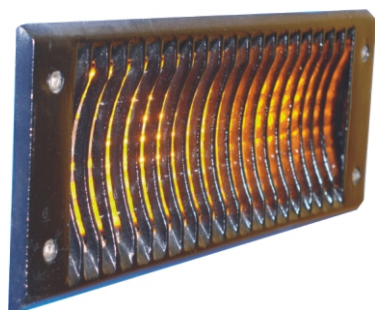

FUENTE DE LUZ:

Incandescente: 40-60-110W
Fluorescente compacto: 13-26W
Metal Halide: 70W/110-208-220V
Sodio: 70W/110-208-220V

REPARTO DE LUZ:

Asimétrico

TAMAÑOS: S - M - L

Dimensiones: (Larg-anch-prof)

*S -25.5 X 9 X 8 cms

*M -31 X 11.5 X 13

*L - 31 X 11.5 X 17

FIJACIÓN:

Incrustar

DESTACAMOS:

Compacta con confort luminoso, luz agradable y sin deslumbramientos.

DEFINICIÓN:

Luminarias para orientación de sitios en penumbra, empotrables, y de instalación tanto en zonas exteriores como interiores, compactas, ideales como solución orientadora en espacios reducidos.

DESCRIPCIÓN:

- Cuerpo compacto totalmente en fundición ligera de aluminio. Permite el alojamiento cómodo y seguro de los accesorios eléctricos.
- Difusor prismático claro.
- Rejilla protectora antideslumbrante, horizontal o vertical contra acción vandálica.
- Acabados en colores beige y negro a base de resinas de poliéster en polvo y polimerizado al horno.
- La estanqueidad se logra entre el cierre del vidrio y la carcasa, mediante junta elástica de silicona.

APLICACIONES:

- Apta para salas húmedas.
- Señalización de corredores, escaleras, balcones, rampas, senderos, accesos peatonales y de vehículos, etc..
- Iluminación rasante.
- Posibilidad de formar líneas continuas.

